

◆ 产品简介 Introduction

HZ25D主要用于电气线路中作电源开关和电动机的起动、换向、变速开关，也可作控制线路的转换之用。

HZ25D mainly used in the electrical circuit for the power switch and control of motor, also for change over of electrical circuits.

◆ 技术参数 Technical parameters

型号规格 Description			HZ25D-10	HZ25D-20	HZ25D-40
额定工作电压 Rated working voltage	Ue	V	440	440	440
约定发热电流 Rated thermal current	Ith	A	10	20	40
额定工作电流 Rated working current	Ie	A	4	8	16
额定控制功率 Power	P	kW	1.7	4	7.5

机械寿命和电寿命 Mechanical life

机械寿命: 0.1×10^6 次, 操作频率为120次/小时。

Mechanical life without load: 0.1×10^6 times, operation frequency is 120 times/h.

电寿命: AC-23A时为 0.03×10^6 , 操作频率为120次/小时。

AC-3时为 0.03×10^6 次, 操作频率为120次/小时。

AC-4时为 0.03×10^6 次, 操作频率为120次/小时。

Mechanical life with load:


AC-23A, 0.03×10^6 times operation frequency is 120 times/h.

AC-3, 0.03×10^6 times operation frequency is 120 times/h.


AC-4, 0.03×10^6 times operation frequency is 120 times/h.

◆ 外形尺寸和安装尺寸 Dimensions and installation


HZ25D-10

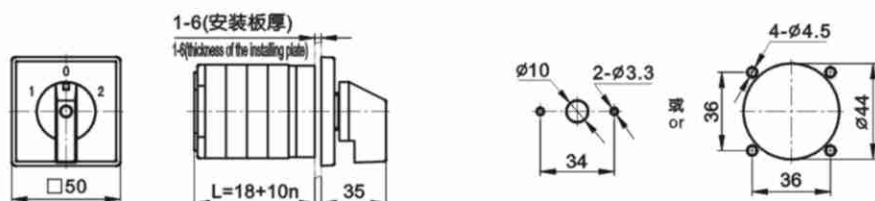

HZ25D-20

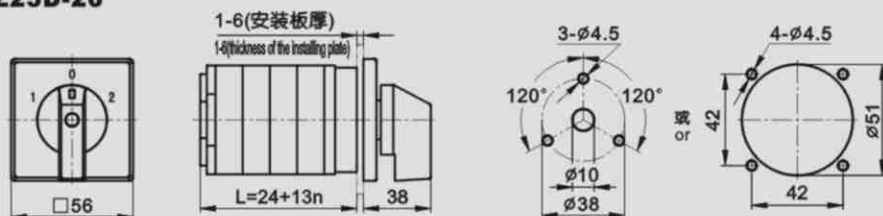

HZ25D-40

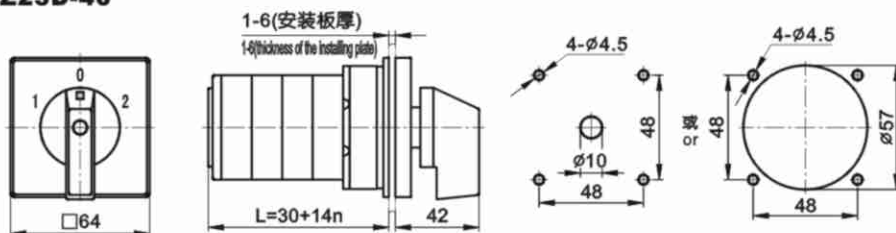

注: n为接触系统节数。
Re: n for number of layers.

